


# MB 25

Piastre multiple in ghisa per elett. Cetop 05 con utilizzi A-B posteriori o posteriori e laterali  
 Manifold in cast iron for electrovalves Cetop 05 with A-B rear ports or rear and side ports

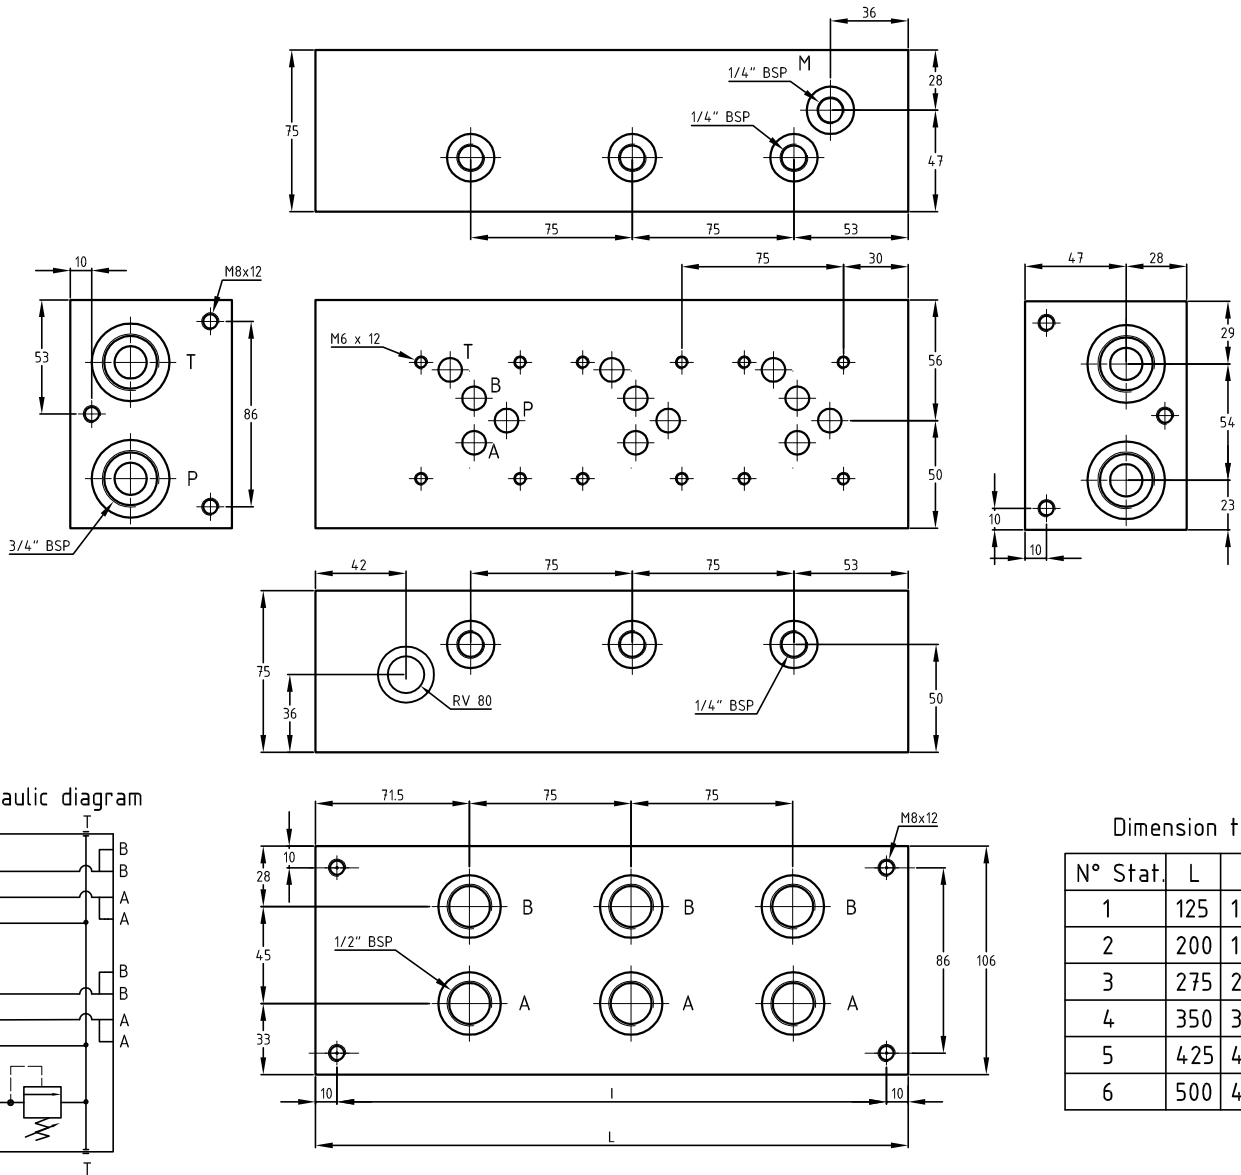

Dimension table

| N° Stat. | L   | I   | Kg |
|----------|-----|-----|----|
| 1        | 125 | 105 | 6  |
| 2        | 200 | 180 | 11 |
| 3        | 275 | 255 | 15 |
| 4        | 350 | 330 | 19 |
| 5        | 425 | 405 | 23 |
| 6        | 500 | 480 | 27 |

## Esempio di ordinazione - Ordering code

MB25 / \* \* \*\* \* \*

Monoblocco in ghisa Cetop 05  
 Block in cast iron Cetop 05

N° di posizioni  
 Stations number

R = attacchi A-B posteriori  
 R = rear ports A-B  
 RS = attacchi A-B posteriori 1/2" e laterali 1/4" BSP  
 RS = rear 1/2" and side ports A-B 1/4" BSP

Y=5÷55 bar A=25÷110 bar B=50÷250 bar  
 C=75÷350 bar Q=80 lt/min

0 = senza valvola di max.  
 0 = without relief valve  
 1 = pred. per valvola di max. RV 80  
 1 = prearranged for relief valve RV 80  
 2 = con valvola di max. RV 80 (pag. M06)  
 2 = with relief valve RV 80 (page M06)

12 = attacchi da 1/2" BSP  
 12 = ports 1/2" BSP  
 34 = attacchi da 3/4" BSP (su richiesta)  
 34 = ports 3/4" BSP (on request)