


EPSV

Valvola con solenoide antideflagrante direttiva ATEX 94/9/CE
Explosion proof solenoid valve according to ATEX 94/9 CE

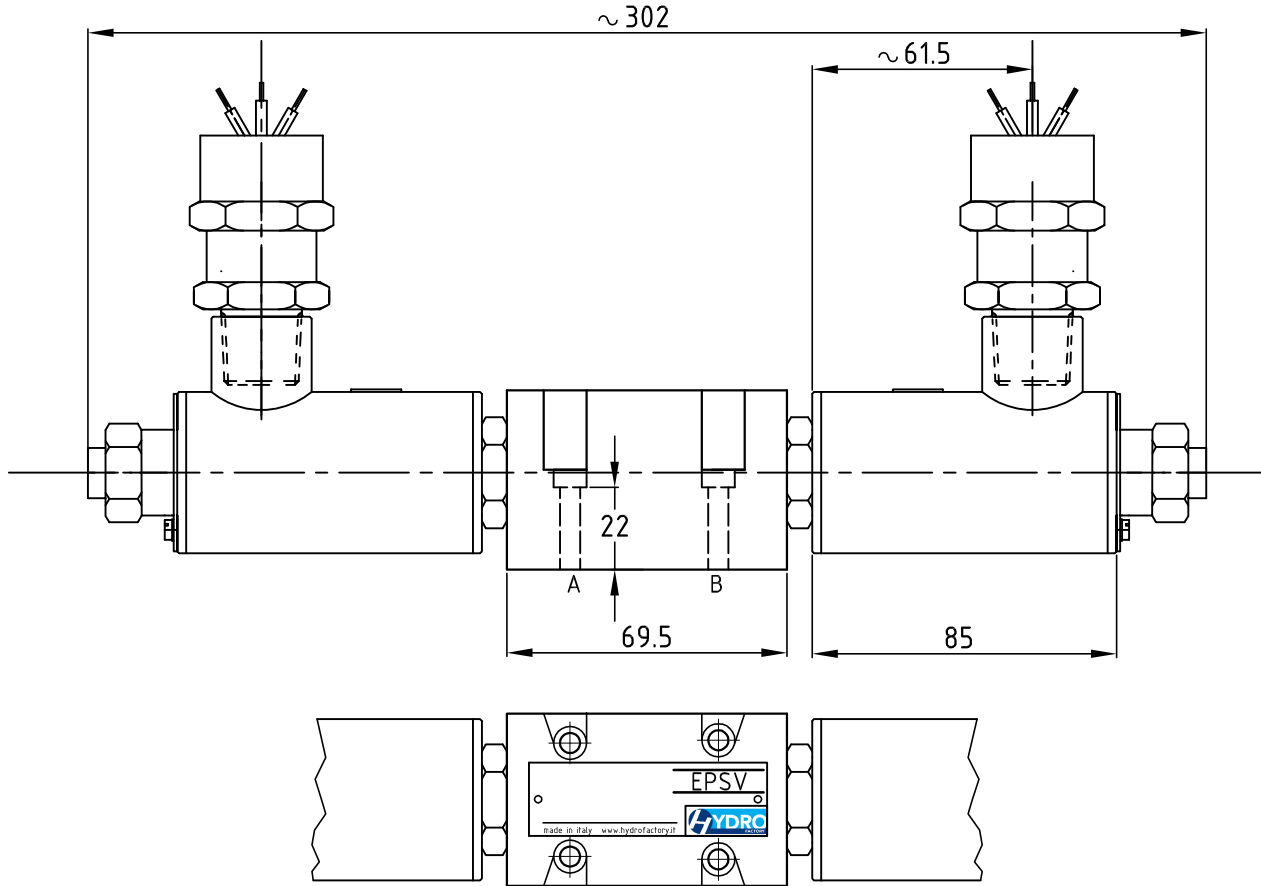

Pressione massima 350 bar
Max pressure 350 bar

Portata max. 50 lt/min
Max flow 50 lt/min

Lunghezza standard cavo mt. 1.5 CEI 20-22
Cable standard length mt. 1.5 CEI 20-22

Elettrovalvola cetop 03 a comando diretto.
Il solenoide è costruito secondo le direttive ATEX 94/9/CE gr. II-2G
Grado di protezione IP67 dirett. IEC60529
Certificazioni IEC60079/IEC61241

Cetop 03 direct operated solenoid valves.
Solenoid certified according to ATEX 94/9/CE gr. II-2G.
Protection grade IP67 according to IEC60529.
Certification complying with IEC60079/IEC61241.

Esempio di ordinazione - ordering code

EPSV 3 * * * *

Valvola con solenoide antideflagrante
Explosion proof solenoid valve

Cetop 03
Cetop 03

M = monosolenoide
M = single solenoid

B = bisolenoide
B = double solenoid

Tensione solenoide
Solenoid tension

12DC=12 VDC 24DC=24 VDC 110DC=110 VDC
110AC=110 VAC-50/60Hz 220AC=220 VAC-50/60Hz

Tipo di cursore (vedi Tabella 02)
Spool type (see Table 02)

Configurazione (vedi Tabella 01)
Configuration (see Table 01)

EPSV

Valvola con solenoide antideflagrante direttiva ATEX 94/9/CE
 Explosion proof solenoid valve according to ATEX 94/9/CE

Tabella 01 Configurazione
 Table 01 Configuration









<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
---	---	--	---

Tabella 02 Tipo cursore
 Table 02 Spool type

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>	